


## Konfigurieren Sie Ihren Schrank

- 1 Grundgestell definieren  
(Breite, Höhe, Tiefe)
- 2 Türen, 482,6 mm (19")-Ebenen,  
Seitenwände und Sockel auswählen
- 3 Dachblech bestimmen
- 4 Bodenblech bestimmen

Komplett montiert wird der Schrank in kürzester Zeit geliefert.

Systemzubehör IS-1 (ab Seite 66) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 86)

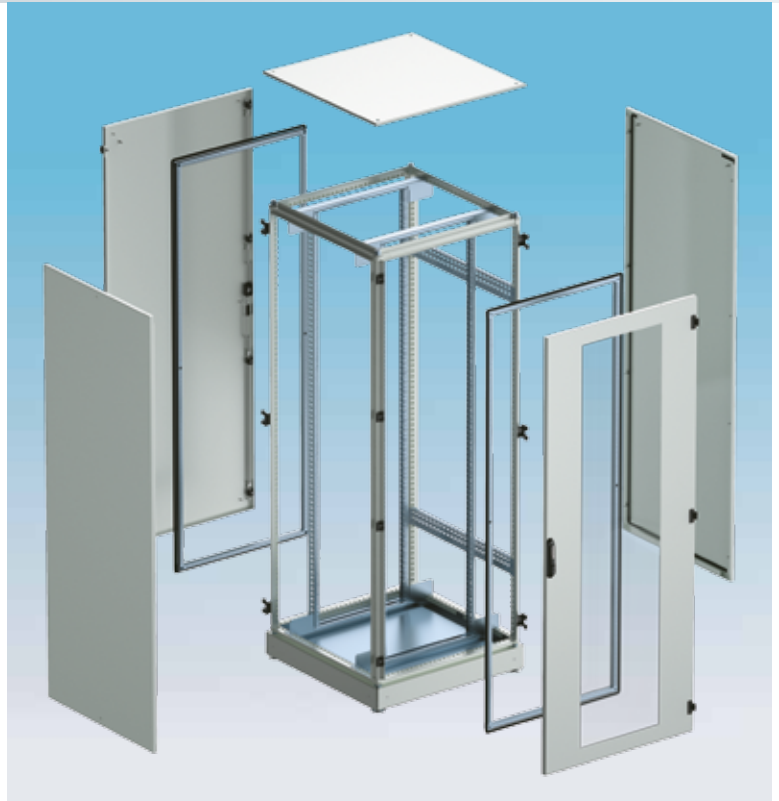

IP55 Schutzart

### 1 Grundgestell 700 mm breit

Grundgestell	506521005	506521205	506522005	506522205
Breite (mm)	700	700	700	700
Höhe (mm)	2.000	2.000	2.200	2.200
Tiefe (mm)	1.000	1.200	1.000	1.200
Höhe (HE)	43	43	47	47
Farbe Lichtgrau RAL 7035	6007035	6007035	6007035	6007035
Farbe Schwarz RAL 9005-Feinstruktur	6009005	6009005	6009005	6009005
Grundgestell	506521005	506521205	506522005	506522205

### 2 Türen, 482,6 mm (19")-Ebenen, Seitenwände und Sockel

Sichttür, einteilig, mit 3 mm ESG	506583505	506583505	506535505	506535505
Stahlblechtür, einteilig, geschlossen	506588005	506588005	506537005	506537005
Stahlblechtür, passiv belüftet	506594505	506594505	506595505	506595505
482,6 mm (19")-Ebene, vorne	506785005	506785005	506780505	506780505
482,6 mm (19")-Ebene, vorne und hinten	506785015	506785015	506780505	506780505
Querträger für 482,6 mm 1 x (19")-Ebene asymmetrisch	506943315	506943315	506943415	506943415
Querträger für 482,6 mm 2 x (19")-Ebene asymmetrisch	506943325	506943325	506943425	506943425
Systemstrebe für 482,6 mm (19")-Ebene (4 Stck.)	506744005	506745005	506744005	506745005
für asymmetrischen Einbau (beide Art.-Nr. bestellen)	506946305	506946405	506946305	506946405
IP20 Seitenwand (1 Stck.)	506739005	506740005	506738105	506741065
Optional mit Vorreibersatz (1 Stck.)	506790605	506790605	506790605	506790605
IP55 Seitenwand (1 Stck.)	506739006	506740006	506742006	506741006
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	506522505	506521505	506522505	506521505
Sockel, geschlossen, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	506523505	506524505	506523505	506524505

# SCHÄFER IS-1 – Konfigurator für 700 mm breite Schränke



Stahlblechtür, einteilig, geschlossen



Stahlblechtür, zweiteilig, geschlossen



Sichttür, einteilig, mit 3 mm ESG



Sichttür, zweiteilig, mit 3 mm ESG



Stahlblechtür, einteilig, passiv belüftet (Wabenloch, 81 % offene Fläche)

## 3 Dachblech



IP55 einteilig geschlossen

Tiefe	Breite 700
1.000	506530015
1.200	506540015



Einteilig vorbereitet für Bürste (beigelegt) und 6 Lüfterstanzungen

Tiefe	Breite 700
1.000	506520125
1.200	506520225

## 4 Bodenblech



Mehrteilig geschlossen (Bürste beigelegt)

Tiefe	Breite 700
1.000	506506405
1.200	506506305

