


## Konfigurieren Sie Ihren Schrank

- 1 Grundgestell definieren (Breite, Höhe, Tiefe)**
- 2 Türen, 482,6 mm (19")-Ebenen, Seitenwände und Sockel auswählen**
- 3 Dachblech bestimmen**
- 4 Bodenblech bestimmen**

**Komplett montiert wird der Schrank in kürzester Zeit geliefert.**

**Systemzubehör IS-1 (ab Seite 66) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 86)**

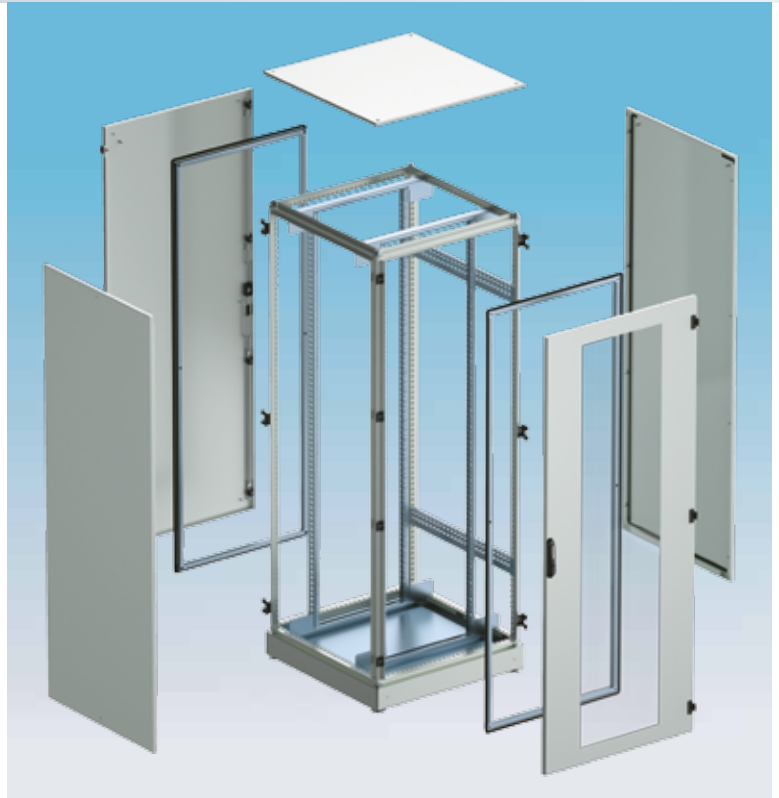

IP55 Schutzart

### 1 Grundgestell 800 mm breit

Grundgestell	506812605	506812805	506812905	506812105	506818805	506818905	506818105	506820805	506820905	506821005
Breite (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Höhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
Tiefe (mm)	600	800	900	1.000	800	900	1.000	800	900	1.000
Höhe (HE)	25	25	25	25	38	38	38	43	43	43
Farbe Lichtgrau RAL 7035	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>	<b>6007035</b>
Farbe Schwarz RAL 9005-Feinstruktur	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>	<b>6009005</b>
Grundgestell	<b>506812605</b>	<b>506812805</b>	<b>506812905</b>	<b>506812105</b>	<b>506818805</b>	<b>506818905</b>	<b>506818105</b>	<b>506820805</b>	<b>506820905</b>	<b>506821005</b>

### 2 Türen, 482,6 mm (19")-Ebenen, Seitenwände und Sockel

Sichttür, einteilig, mit 3 mm ESG	<b>506981005</b>	<b>506981005</b>	<b>506981005</b>	<b>506981005</b>	<b>506983005</b>	<b>506983005</b>	<b>506983005</b>	<b>506984005</b>	<b>506984005</b>	<b>506984005</b>
Stahlblechtür, einteilig, geschlossen	<b>506985505</b>	<b>506985505</b>	<b>506985505</b>	<b>506985505</b>	<b>506987505</b>	<b>506987505</b>	<b>506987505</b>	<b>506988505</b>	<b>506988505</b>	<b>506988505</b>
Stahlblechtür, zweiteilig, geschlossen	<b>506955005</b>	<b>506955005</b>	<b>506955005</b>	<b>506955005</b>				<b>506958005</b>	<b>506958005</b>	<b>506958005</b>
Sichttür, zweiteilig, mit 3 mm ESG								<b>506958505</b>	<b>506958505</b>	<b>506958505</b>
Stahlblechtür, zweiteilig, passiv belüftet (Wabenlochung, 81 % offene Fläche)								<b>506956505</b>	<b>506956505</b>	<b>506956505</b>
Stahlblechtür, einteilig, passiv belüftet (Wabenlochung, 81 % offene Fläche)	<b>506993005</b>	<b>506993005</b>	<b>506993005</b>	<b>506993005</b>	<b>506995005</b>	<b>506995005</b>	<b>506995005</b>	<b>506994505</b>	<b>506994505</b>	<b>506994505</b>
482,6 mm (19")-Ebene, vorne	<b>506783505</b>	<b>506783505</b>	<b>506783505</b>	<b>506783505</b>	<b>506784505</b>	<b>506784505</b>	<b>506784505</b>	<b>506785005</b>	<b>506785005</b>	<b>506785005</b>
482,6 mm (19")-Ebene, vorne/hinten	<b>506783515</b>	<b>506783515</b>	<b>506783515</b>	<b>506783515</b>	<b>506784515</b>	<b>506784515</b>	<b>506784515</b>	<b>506785015</b>	<b>506785015</b>	<b>506785015</b>
38/47 HE Querträger für 482,6 mm 1 x (19")-Ebene					<b>506943305</b>	<b>506943305</b>	<b>506943305</b>	<b>506943305</b>	<b>506943305</b>	<b>506943305</b>
38/47 HE Querträger für 482,6 mm 2 x (19")-Ebene					<b>506943505</b>	<b>506943505</b>	<b>506943505</b>	<b>506943505</b>	<b>506943505</b>	<b>506943505</b>
25/43 HE Querträger für 482,6 mm 1 x (19")-Ebene	<b>506943205</b>	<b>506943205</b>	<b>506943205</b>	<b>506943205</b>						
25/43 HE Querträger für 482,6 mm 2 x (19")-Ebene	<b>506943215</b>	<b>506943215</b>	<b>506943215</b>	<b>506943215</b>						
Systemstrebe für 482,6 mm (19")-Ebene (4 Stck.)	<b>506941005</b>	<b>506952005</b>	<b>506953005</b>	<b>506954005</b>	<b>506952005</b>	<b>506953005</b>	<b>506954005</b>	<b>506952005</b>	<b>506953005</b>	<b>506954005</b>
IP20 Seitenwand (1 Stck.)	<b>506732005</b>	<b>506932005</b>	<b>506736005</b>	<b>506733005</b>	<b>506934005</b>	<b>506734005</b>	<b>506934105</b>	<b>506935005</b>	<b>506737005</b>	<b>506739005</b>
Optional mit Vorreibersatz (1 Stck.)	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>	<b>506790605</b>
IP55 Seitenwand (1 Stck.)	<b>506741006</b>	<b>506932006</b>	<b>506736006</b>	<b>506733006</b>	<b>506934006</b>	<b>506734006</b>	<b>506734106</b>	<b>506935006</b>	<b>506737006</b>	<b>506739006</b>
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	<b>506921005</b>	<b>506922005</b>	<b>506926005</b>	<b>506922505</b>	<b>506922005</b>	<b>506926005</b>	<b>506922505</b>	<b>506922005</b>	<b>506926005</b>	<b>506922505</b>
Sockel, geschlossen, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	<b>506923005</b>	<b>506924005</b>	<b>506925005</b>	<b>506923505</b>	<b>506924005</b>	<b>506925005</b>	<b>506923505</b>	<b>506924005</b>	<b>506925005</b>	<b>506923505</b>
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 200 mm		<b>506922205</b>	<b>506926205</b>	<b>506928205</b>	<b>506922205</b>	<b>506926205</b>	<b>506928205</b>	<b>506922205</b>	<b>506926205</b>	<b>506928205</b>
Sockel, geschlossen, mit Nivellierfüßen, Höhe 200 mm			<b>506925205</b>	<b>506923205</b>	<b>506924205</b>	<b>506925205</b>	<b>506923205</b>	<b>506924205</b>	<b>506925205</b>	<b>506923205</b>

# SCHÄFER IS-1 – Konfigurator für 800 mm breite Schränke



Stahlblechtür, einteilig, geschlossen



Stahlblechtür, zweiteilig, geschlossen



Sichttür, einteilig, mit 3 mm ESG




Sichttür, zweiteilig, mit 3 mm ESG



Stahlblechtür, einteilig, passiv belüftet (Wabenlochung, 81 % offene Fläche)

506823005	506822805	506822005	506822205
800	800	800	800
2.000	2.200	2.200	2.200
1.200	800	1.000	1.200
43	47	47	47
6007035	6007035	6007035	6007035
6009005	6009005	6009005	6009005
506823005	506822805	506822005	506822205

### 3 Dachblech



IP55 einteilig geschlossen

Tiefe	Breite 800
600	506905015
800	506915015
900	506920015
1.000	506930015
1.200	506940015



Zweiteilig vorbereitet für Bürste (beigelegt) und 6 Lüfterstanzungen

Tiefe	Breite 800
600	506905065
800	506915065
900	506920065
1.000	506920125
1.200	506920225



Zweiteilig vorbereitet für Bürste (beigelegt) und Großlüfter

Tiefe	Breite 800
600	-
800	506915085
900	506920055
1.000	506906205
1.200	506906305

506984005	506936005	506936005	506936005
506988505	506937005	506937005	506937005
506958005	506959005	506959005	506959005
506958505	506956005	506956005	506956005
506956505	506958055	506958055	506958055
506994505	506938005	506938005	506938005
506785005	506780505	506780505	506780505
506785015	506780515	506780515	506780515
506943305			
506943505			
	506943205	506943205	506943205
	506943215	506943215	506943215
506954505	506952005	506954005	506954005
506740005	506738005	506738105	506741065
506790605	506790605	506790605	506790605
506740006	506738006	506742006	506741005
506921505	506922005	506922505	506921505
506924505	506924005	506923505	506924505
506921205	506922205	506928205	506921205
506927205	506924205	506923205	506927205

### 4 Bodenblech



Mehrteilig geschlossen (Bürste beigelegt)

Tiefe	Breite 800
600	506815055
800	506815085
900	506820055
1.000	506806205
1.200	506806305