


Konfigurieren Sie Ihren Schrank

- 1 Grundgestell definieren (Breite, Höhe, Tiefe)**
- 2 Türen, 482,6 mm (19")-Ebenen, Seitenwände und Sockel auswählen**
- 3 Dachblech bestimmen**
- 4 Bodenblech bestimmen**

Komplett montiert wird der Schrank in kürzester Zeit geliefert.

Systemzubehör IS-1 (ab Seite 66) und Systemzubehör allgemein (ab Seite 86)

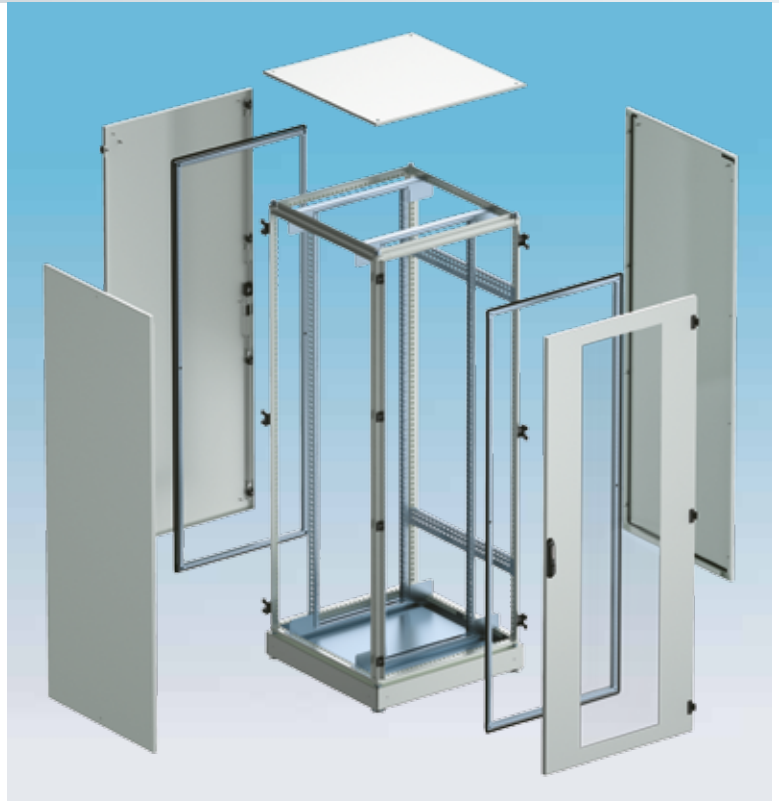

IP55 Schutzart

1 Grundgestell 600 mm breit

Grundgestell	506612605	506612805	506612905	506611005	506618905	506618105	506620605	506620805	506620905	506621005	506622105	506621205	506622125
Breite (mm)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Höhe (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.000	2.200
Tiefe (mm)	600	800	900	1.000	900	1.000	600	800	900	1.000	1.000	1.200	1.200
Höhe (HE)	25	25	25	25	38	38	43	43	43	43	47	43	47
Farbe Lichtgrau RAL 7035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035	6007035
Farbe Schwarz RAL 9005-Feinstruktur	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005	6009005
Grundgestell	506612605	506612805	506612905	506611005	506618905	506618105	506620605	506620805	506620905	506621005	506622105	506621205	506622125

2 Türen, 482,6 mm (19")-Ebenen, Seitenwände und Sockel

Sichttür, einteilig, mit 3 mm ESG	506980505	506980505	506980505	506980505	506982505	506982505	506983505	506983505	506983505	506983505	506935505	506983505	506935505
Stahlblechtür, einteilig, geschlossen	506985005	506985005	506985005	506985005	506987005	506987005	506988005	506988005	506988005	506988005	506936505	506988005	506936505
Sichttür, zweiteilig, mit 3 mm ESG							506756005	506756005	506756005	506756005	506759005	506756005	506759005
Stahlblechtür, passiv belüftet	506989005	506989005	506989005	506989005	506994005	506994005	506989505	506989505	506989505	506989505	506937505	506989505	506937505
482,6 mm (19")-Ebene, vorne	506783505	506783505	506783505	506783505	506784505	506784505	506785005	506785005	506785005	506785005	506780505	506785005	506780505
482,6 mm (19")-Ebene, vorne und hinten	506783515	506783515	506783515	506783515	506784515	506784515	506785015	506785015	506785015	506785015	506780515	506785015	506780515
Querträger für 482,6 mm 1 x (19")-Ebene	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005	506727005
Querträger für 482,6 mm 2 x (19")-Ebene	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005	506728005
Systemstrebe für 482,6 mm (19")-Ebene (4 Stck.)	506741005	506742005	506742515	506744005	506742515	506744005	506741005	506742005	506742515	506744005	506744005	506745005	506745005
IP20 Seitenwand (1 Stck.)	506731005	506932005	506736005	506733005	506734005	506934105	506735005	506935005	506737005	506739005	506738105	506740005	506741065
Optional mit Vorreibersatz (1 Stck.)	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605	506790605
IP55 Seitenwand (1 Stck.)	506732005	506932006	506736006	506733006	506734006	506782006	506735006	506735006	506737006	506739006	506742006	506740006	506741006
Seitenwände verschraubt (1 Stck.)	506732005	506932006	506736006	506733006	506734006	506782006	506735006	506735006	506737006	506739006	506742006	506740006	506741006
Sockel, passiv belüftet, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	506721005	506722005	506726005	506722505	506726005	506722505	506721005	506722005	506726005	506722505	506722505	506728505	506728505
Sockel, geschlossen, mit Nivellierfüßen, Höhe 100 mm	506723005	506724005	506725005	506723505	506725005	506723505	506723005	506724005	506725005	506723505	506723205	506727505	506727505

SCHÄFER IS-1 – Konfigurator für 600 mm breite Schränke



Stahlblechtür, einteilig, geschlossen



Stahlblechtür, zweiteilig, geschlossen



Sichttür, einteilig, mit 3 mm ESG



Sichttür, zweiteilig, mit 3 mm ESG



Stahlblechtür, einteilig, passiv belüftet (Wabenlochung, 81 % offene Fläche)

3 Dachblech



IP55 einteilig geschlossen

Tiefe	Breite 600
600	506705015
800	506715015
900	506720015
1.000	506710016
1.200	506740015



Zweiteilig vorbereitet für Bürste (beigelegt) und 6 Lüfterstanzungen

Tiefe	Breite 600
600	506705065
800	506715065
900	506720065
1.000	506720125
1.200	506720255



Zweiteilig vorbereitet für Bürste (beigelegt) und Großlüfter

Tiefe	Breite 600
600	–
800	506715085
900	506720055
1.000	506706105
1.200	506706305

4 Bodenblech



Mehrteilig geschlossen (Bürste beigelegt)

Tiefe	Breite 600
600	506615055
800	506615085
900	506620055
1.000	506606105
1.200	506606205